



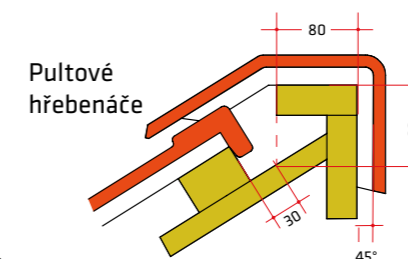

BERGAMO	A/B (mm)						
Sklon střechy	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HŘEBEN							
A	30	28	28	28	30	36	38
B	75	69	63	55	46	36	31

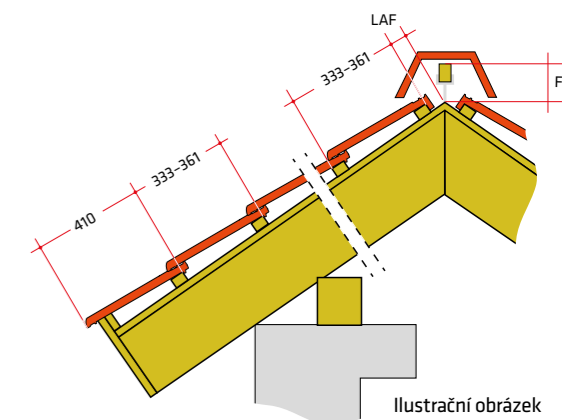

Řez střešním pláštěm.

Správný způsob skladby střešního pláště závisí na tvaru a lokalitě stavby, proto se řešení mohou různit od zde uvedených příkladů. Doporučujeme konzultovat střechu s kvalifikovaným pokrývačem nebo projektantem.

Barevnost povrchových úprav

Technické údaje*

Hmotnost / ks	cca 3,95 kg
Hmotnost / m ²	cca 48,5 kg
Celková délka	cca 43,6 cm
Celková šířka	cca 28,5 cm
Krycí délka	cca 33,3-36,1 cm
Střední krycí šířka	cca 23,7 cm
Spotřeba ks / m ²	cca 11,8-12,8 ks
Bezpečný sklon	30°**
Množství / paleta (EUR)	240 ks
Hmotnost plné palety	cca 975 kg
Mrazuvzdornost	ano

Charakteristické znaky


- moderní vzhled
- atraktivní odstíny

* Uvedené hodnoty se mohou lišit v souladu s normou ČSN EN 1304. Laťování je nutné změřit z dodaných tašek na stavbu, dle návodu na etiketě v paletě.
 ** Tašky je možné položit i na nižší sklon než je výše uvedený bezpečný sklon střechy, ale s patřičným hydroizolačním opatřením DHV v souladu s Pravidly pro navrhování a provádění střech, vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, vydání z 2014, platnými normami a předpisy.

POZOR! Krytinu BERGAMO je nutné pokládat na vazbu dle požadavku českých předpisů a skladeb DHV. Opatření DHV je v každé zemi řízeno jinými pravidly a proto se může lišit v položení krytiny.



Plochý povrch střechy

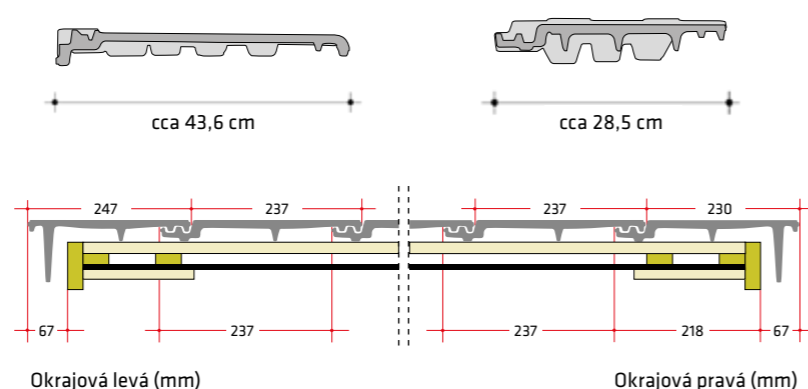

BERGAMO / Antracitová engoba



Pultové keramické hřebenače jsou dostupné na objednávku.

KATALOG VÝROBKŮ. PÁLENÉ STŘEŠNÍ TAŠKY A DOPLŇKY.